



# VICTORY HTLS ACKERFRÄSE

Für Traktoren mit Kat. I & II Dreipunktaufhängung



- + Arbeitsbreiten von 160 - 200 cm
- + Bis 18 cm Arbeitstiefen
- + Für Traktoren von 30 - 70 PS



# VICTORY HTLS FRÄSE FÜR TRAKTOREN

Die Victory HTLS Ackerfräse ist eine professionelle Ackerfräse für die gründliche Kultivierung des Bodens auf mittleren und größeren Flächen



Einstellbare  
Arbeitstiefe

24 Monate  
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbetunden



inklusive

€ ab 1.598



Die Victory HTLS Ackerfräse erfüllt alle gültigen Sicherheitsvorschriften und ist nach der Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Arbeitsbreiten zwischen 160 cm und 200 cm


**Geeignet für Traktoren zwischen 30 PS und 70 PS mit Kat. I & II Dreipunktaufhängung**

- 1 Seitengetriebe mit wartungsfreiem Ölbad-Zahnradantrieb.
- 2 Freilaufgetriebe schonen den Traktor nach abgestellter Zapfwelle.
- 3 Einfache Positionierung der Ackerfräse durch verstellbare Unterlenkeraufnahmen.
- 4 Sicherheits-Heckklappe.
- 5 Sicherheitsabdeckungen an der Front der HTLS Ackerfräse.
- 6 Gelenkwelle mit Rutschkupplung im Lieferumfang enthalten.
- 7 Umfangreiche deutsche Bedienungsanleitung.




# Technische Daten VICTORY HTLS ACKERFRÄSE

DATEN	HTLS-160	HTLS-180	HTLS-200
Abmessungen (LxBxH)	1840 x 650 x 690 mm	2040 x 650 x 690 mm	2240 x 650 x 690 mm
Gesamtgewicht	284 kg	308 kg	342 kg
Arbeitsbreite Bodenfräse	1600 mm	1800 mm	2000 mm
max. Arbeitstiefe (je nach Bodenbeschaffenheit)	120 bis 180 mm		
3-Punkt-Aufnahme Trecker	Kat I, Kat II		
Zapfwelle rechtsdrehend	540 U/min		
Länge der Zapfwelle	840 mm		
Zapfwellen-Sicherheit	Rutschkupplung		
Antrieb	Seitengetriebe		
Füllmenge Getriebeöl	1,5L Winkelgetriebe 2,0L Seitenantrieb		
Trecker Motorleistung empfohlen	30-50 PS	40-60 PS	45-70 PS
Rotor U/min bei 540 U/min Zapfwelle	270		
Materialstärke Abdeckung Mähwerk	4 mm		
Materialstärke Seitenwände	6 mm		
Lackierung	Pulverbeschichtung, rot		
Anzahl der Klingen je Flansch	6	6	6
Anzahl der Klingen (einzeln austauschbar)	48	54	60
Rotorwelle Durchmesser/Wandstärke	70 mm / 8 mm		
Gewicht je Klinge	1520 g		
Transportgestell (LxBxH)	190 x 70 x 75 cm	210 x 70x75 cm	230 x 70 x 75 cm
Transportkiste (KG)	320 kg	346 kg	382 kg

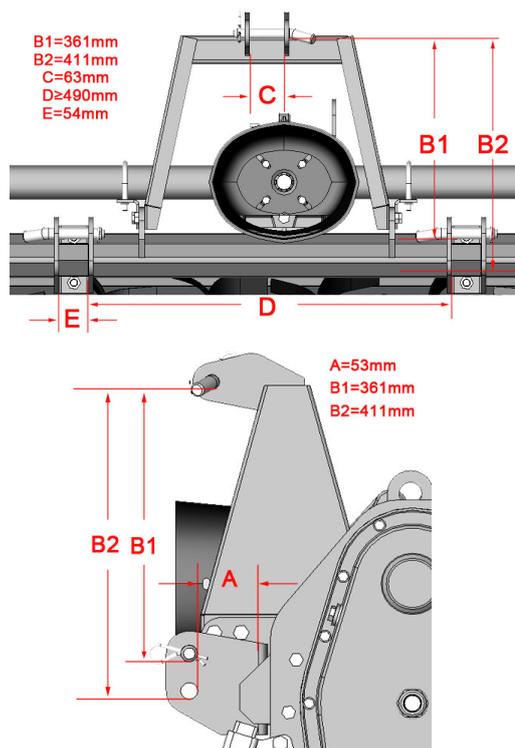

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HTLS-200	805	220	220	805	54	100	360
HTLS-180	705	220	220	705	54	100	360
HTLS-160	605	220	220	605	54	100	360

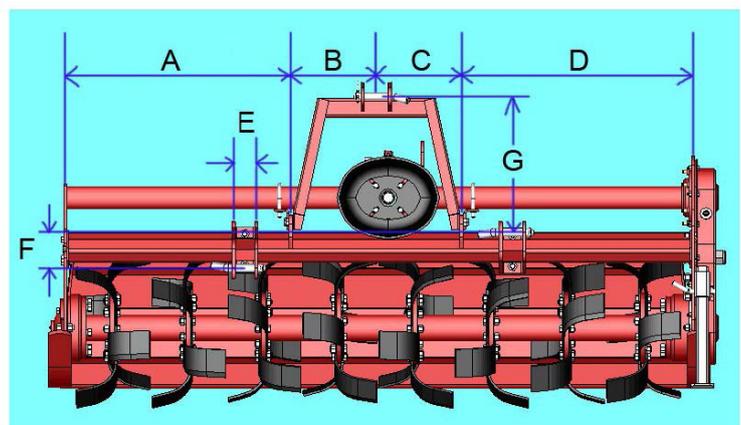



## **ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE**

Bodenfräse, Umkehrfräsen, Holzschredder, Gartenschredder, Grobholzhacker,  
Stubbenfräsen, Holzspalter, Grabenfräsen und Kreissägen.



### **Kontakt**

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773

E-mail: [info@victory-tractor.com](mailto:info@victory-tractor.com)

V&B Europe GmbH

Am Flidderberg 74

D-21256 Handeloh - Deutschland