



# VICTORY BX-52RS HOLZSCHREDDER

Für Traktoren mit Kat. I Dreipunktaufhängung




+ Für Traktoren von 30 - 60 PS

+ Hydraulischer Einzug



# BX-52RS Hydraulischer Holzschredder

Der Victory BX-52RS ist ein leistungsstarker und robuster, aber in der Handhabung einfacher Holzschredder für Material mit bis zu 15 cm Durchmesser.

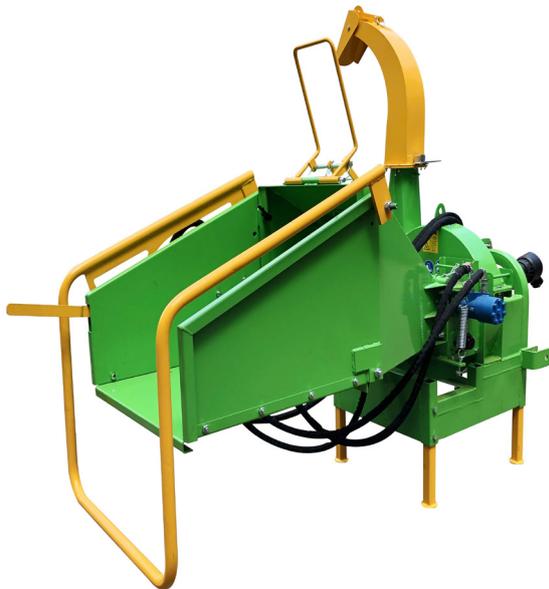

Inklusive  
Gelenkwelle

24 Monate  
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbetreibende



inklusive

€ ab 1.948



Die Victory BX-52 RS Holzschredder erfüllt alle gültigen Sicherheitsvorschriften und ist nach der Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

## Traktor Holzschredder & Holzhäcksler-System mit Gelenkwelle



**Geeignet für Traktoren zwischen 30 PS und 60 PS mit Kat. I Dreipunktaufhängung**

- 1 Bis 1000 U/min Rotor-Geschwindigkeit.
- 2 4 Rotormesser schneiden das Holz bis zu 67 mal pro Sekunde.
- 3 Gelenkwelle mit Scherbolzen im Lieferumfang enthalten.
- 4 Einfülltrichter hochklappbar.
- 5 Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar.
- 6 BX-52RS wird komplett montiert geliefert.
- 7 Direkter Zapfwellenantrieb.
- 8 Wartungsfreundlich durch leicht zu öffnende Rotor- und Einzugswalzenabdeckung.



## Technische Daten VICTORY BX-52RS HOLZSCHREDDER

DATEN	BX-52RS
Abmessungen betriebsbereit (LxBxH)	220 x 100 x 220 cm
Gesamtgewicht	340 kg
3-Punkt-Aufnahme Trecker	Kat I
Zapfwelle rechtsdrehend	540 - 1000 U/min 1 3/8" 6Z
Länge der Zapfwelle	700 mm
Länge Hydraulikleitungen ab Unterlenker	1100 mm
Optimales Ergebnis bei	1000 U /min
Zapfwellensicherheit	Scherbolzen
Antrieb	Direktantrieb
Mind. Hydraulikleistung des Traktors Trecker Motorleistung empfohlen Leistung für Maximalleistung	Druck: 165 bar / 2400 psi/16,5 Mpa Durchfluss: 13 L/min / 3,5g pm 30-60 PS / 22-44 kw 40-50 PS
Rotor Durchmesser	59 cm
Rotor Breite	16 mm
Rotor Gewicht	45 kg
Anzahl Rotormesser	4 + 1
Rotormesser / Gegenmesser	21 x 6 x 0,9 cm / 18 x 6 x 0,9 cm
Einstellbereich Gegenmesser	0 - 8 mm
Trichteröffnung aussen	60 x 54 cm
Trichteröffnung innen	14 x 17 cm
Empf. Durchmesser des Holzstückes	< 12 cm
Einstellbare Größe der Holzschnitze	1 - 5 cm
Holzzufuhr	hydraulisch vor-/rückwärts
Auswurftrichter Höhe max.	220 cm
Ausrichtung Auswurftrichter	0-230°
Materialstärke Rotorgehäuse	6 mm
Lackierung	Pulverbeschichtung
Transportgestell (Metall) (LxBxH)	210 x 100 x 110 cm

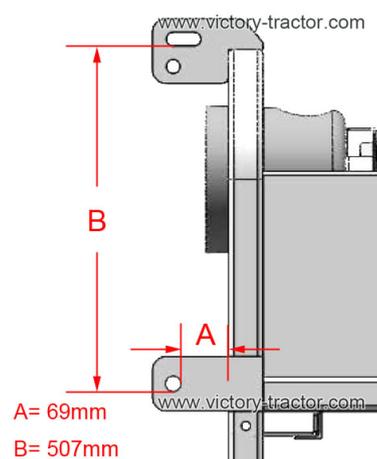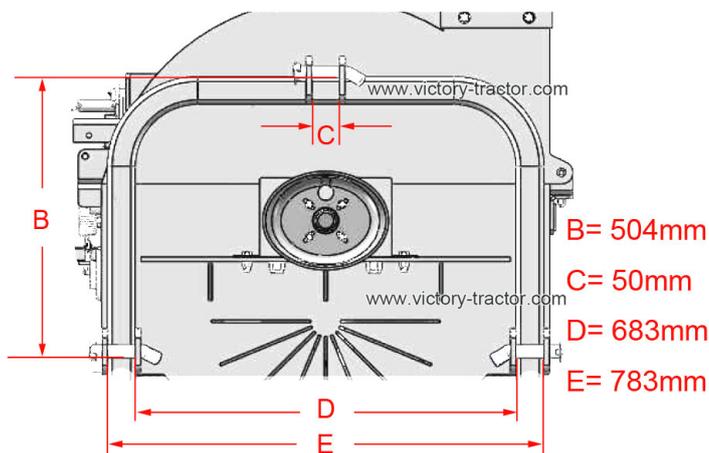



## **ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE**

Bodenfräse, Umkehrfräsen, Holzschredder, Gartenschredder, Grobholzhacker,  
Stubbenfräsen, Holzspalter, Grabenfräsen und Kreissägen.



### **Kontakt**

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773

E-mail: [info@victory-tractor.com](mailto:info@victory-tractor.com)

V&B Europe GmbH

Am Flidderberg 74

D-21256 Handeloh - Deutschland